



Adaptadores de TAP

CATÁLOGO

treotech.com.br



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão máxima desenvolvida em caso de desconexão dos cabos	14 ± 2 Vca
Capacidade de condução permanente a 125°C com cabos conectados	2 x 250mA (proteção redundante)
Temperatura de operação	-45 °C a 120 °C
Grau de proteção	IP 65 (NEMA 4)
Bitola do cabo	0.3 a 1.5 mm ² (22 a 14 AWG)
Torque máximo de aperto	15 N.m
Esforço vertical máximo	20 kg

INFORMAÇÕES MECÂNICAS



- ✓ **Material:** Alumínio 6351 T6
- ✓ **Tratamento superficial:** Anodização natural (Condutiva, Prata)
- ✓ **Acabamento:** Livre de rebarbas
- ✓ Tolerância geral cfe **NBR ISO 2768-m**
- ✓ **Tipo de material de O-ring:** Viton
- ✓ **Contato:** Tipo coroa

O tratamento superficial deve garantir proteção contra corrosão e manter condutividade elétrica.



ESPECIFICAÇÃO PARA PEDIDOS


Para esse pedido de compra é necessário:

- ✓ Checklist para Dimensional de TAP preenchido ([download](#));
- ✓ Modelo;
- ✓ Quantidade.

Para mais informações, acesse nosso site. Para acessar rapidamente, você pode [clicar aqui](#) ou escanear o QR Code abaixo.




DP-141

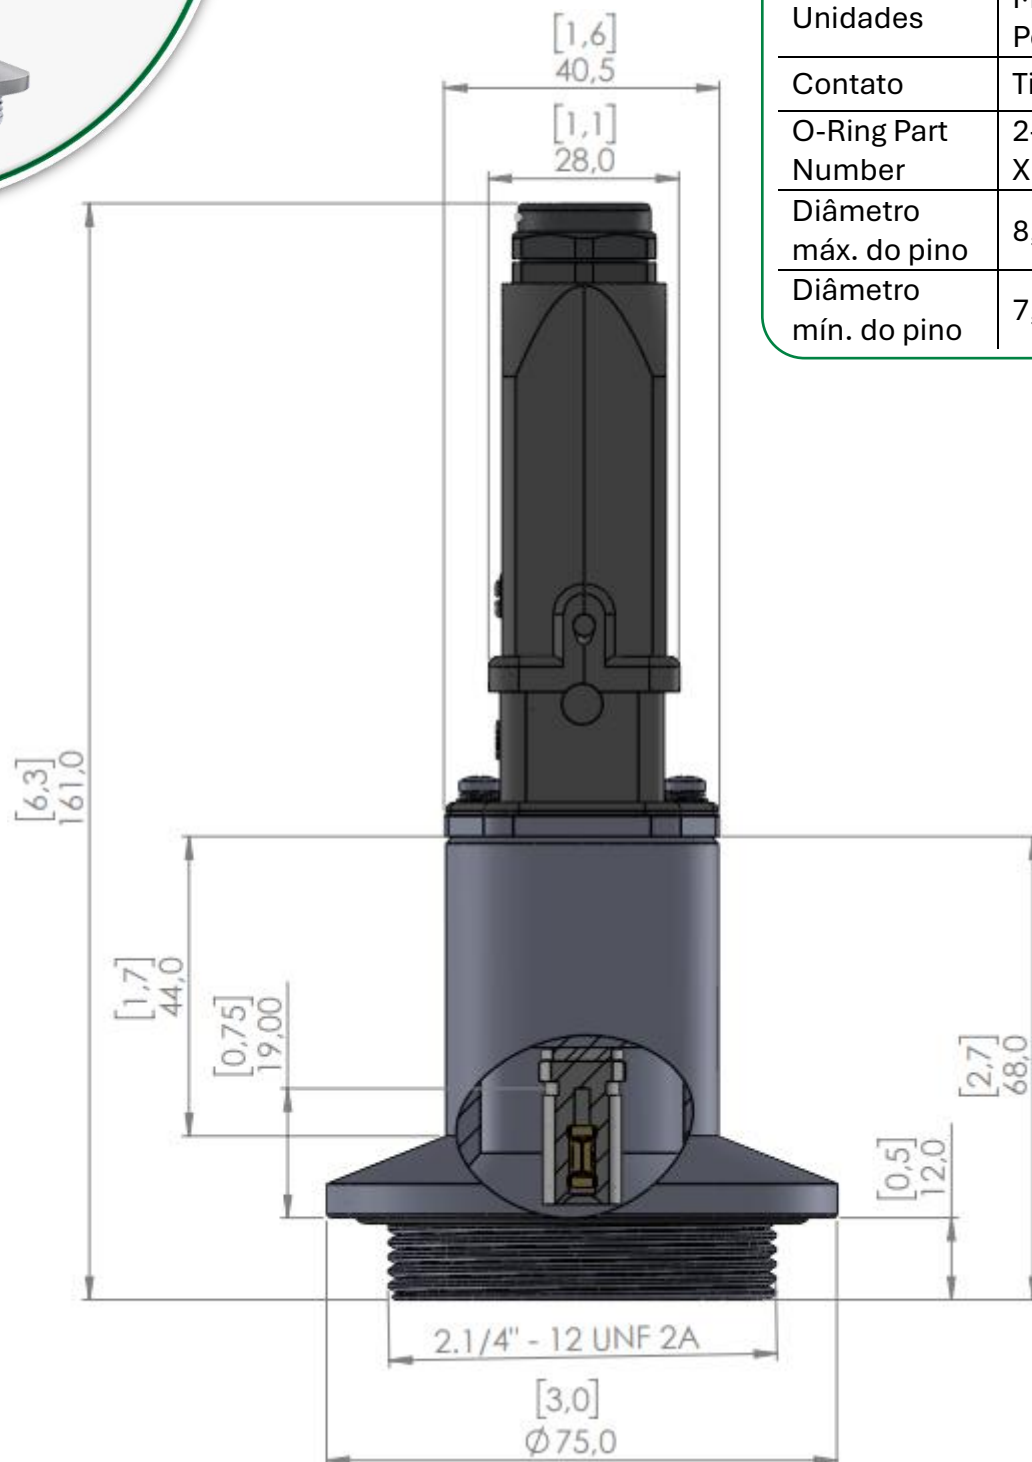


Medida da rosca	2.1/4" - 12 UNF 2A
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-229 - 59,92 mm X 3,53 mm
Diâmetro máx. do pino	8,5 mm
Diâmetro mín. do pino	7,7 mm

DP-175

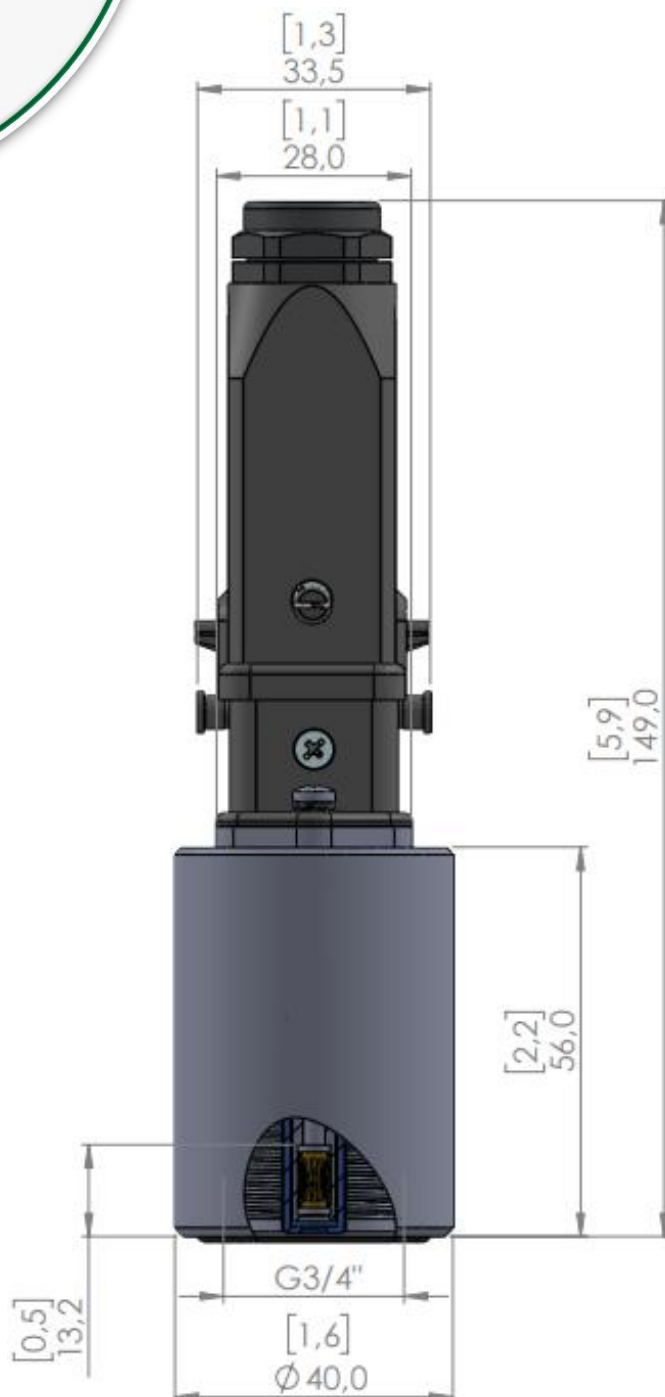

Medida da rosca	G3/4"
Tipo de rosca	Interna
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-122 - 28,24 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	4,9 mm
Diâmetro mín. do pino	3,6 mm


DP-189

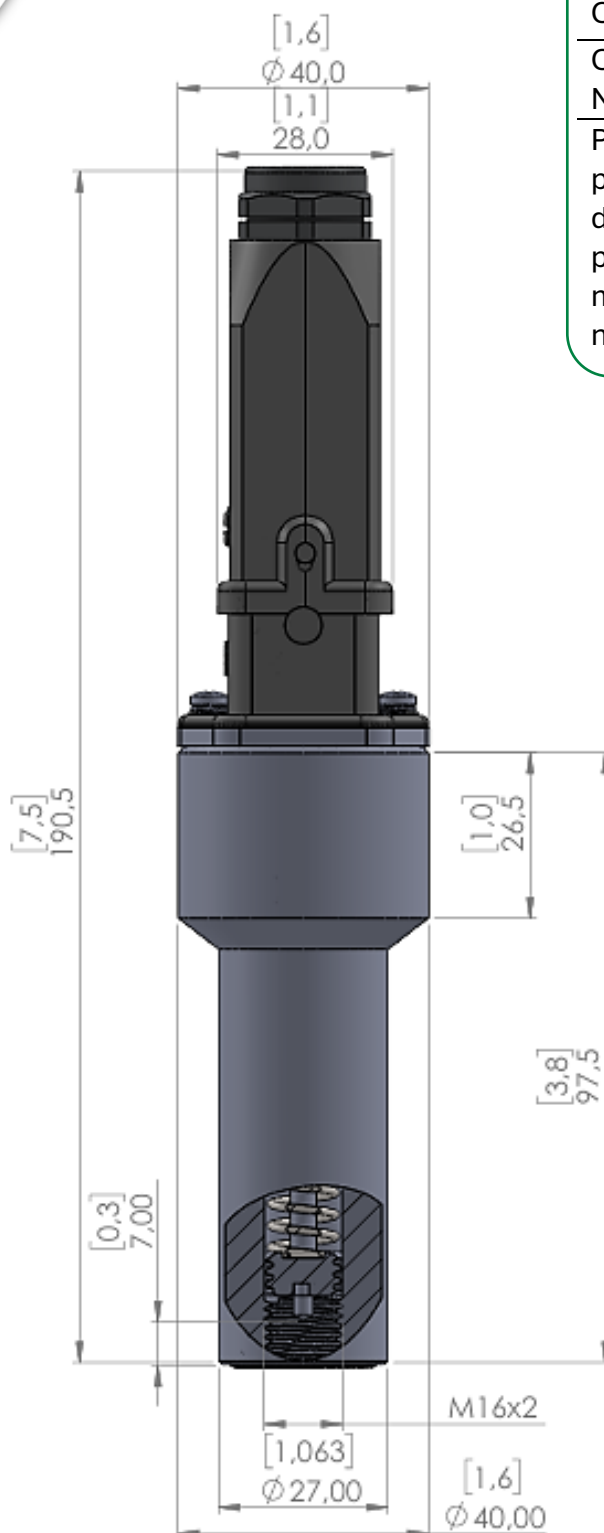

Medida da rosca	M16
Tipo da rosca	Interna
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo topo
O-Ring Part Number	2-116 – 18,72 mm x 2,62 mm

Para este tipo de contato (contato por topo), o pino do TAP se conecta diretamente ao pino da bucha, portanto, as medições de diâmetro máximo e mínimo não são necessárias.

DP-191

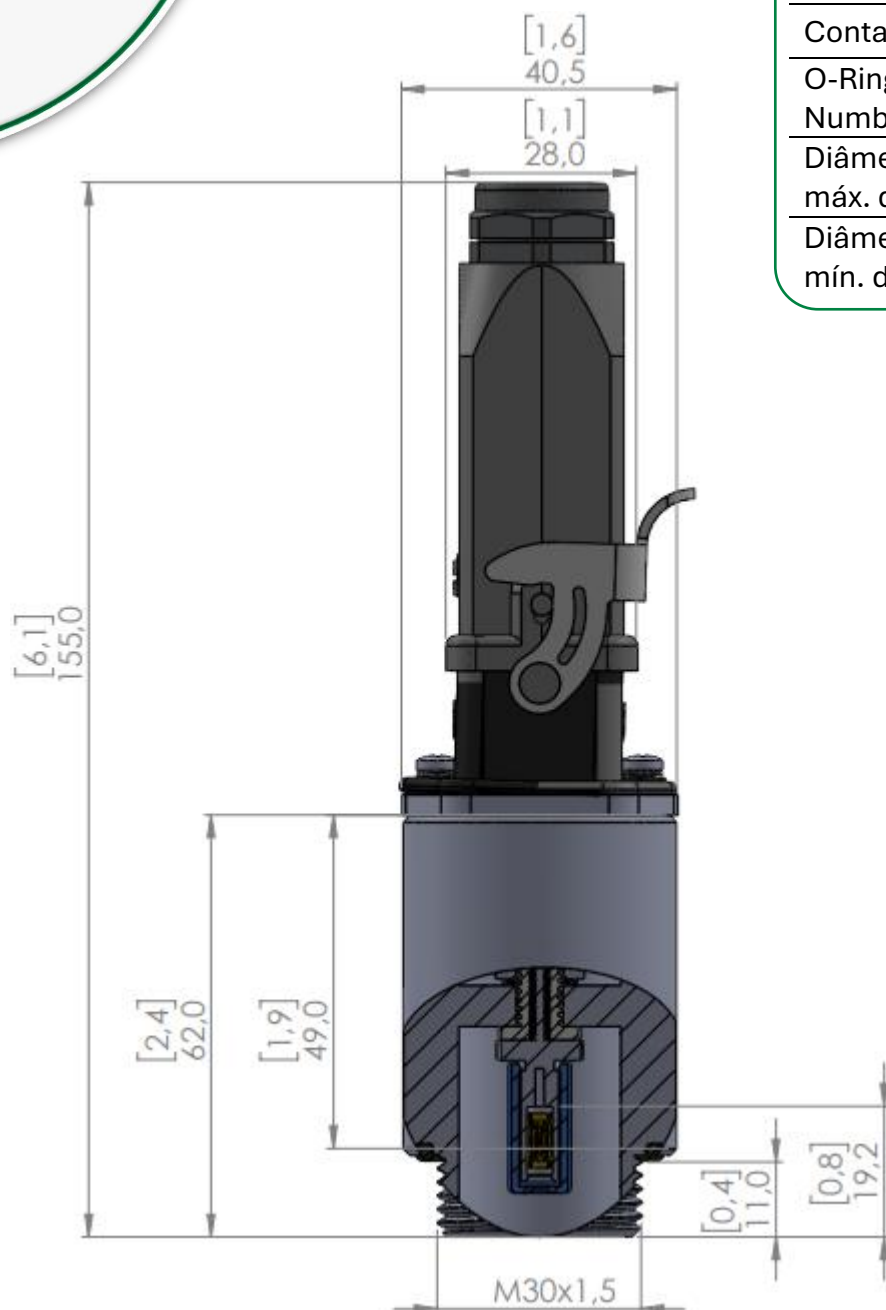


Medida da rosca	M30 X 1,5
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-124 – 31,42 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	4,9 mm
Diâmetro mín. do pino	3,6 mm


DP-234



Medida da rosca	1.1/8" – 12 UNF
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-119 – 23,74 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	8,1 mm
Diâmetro mín. do pino	7,5 mm

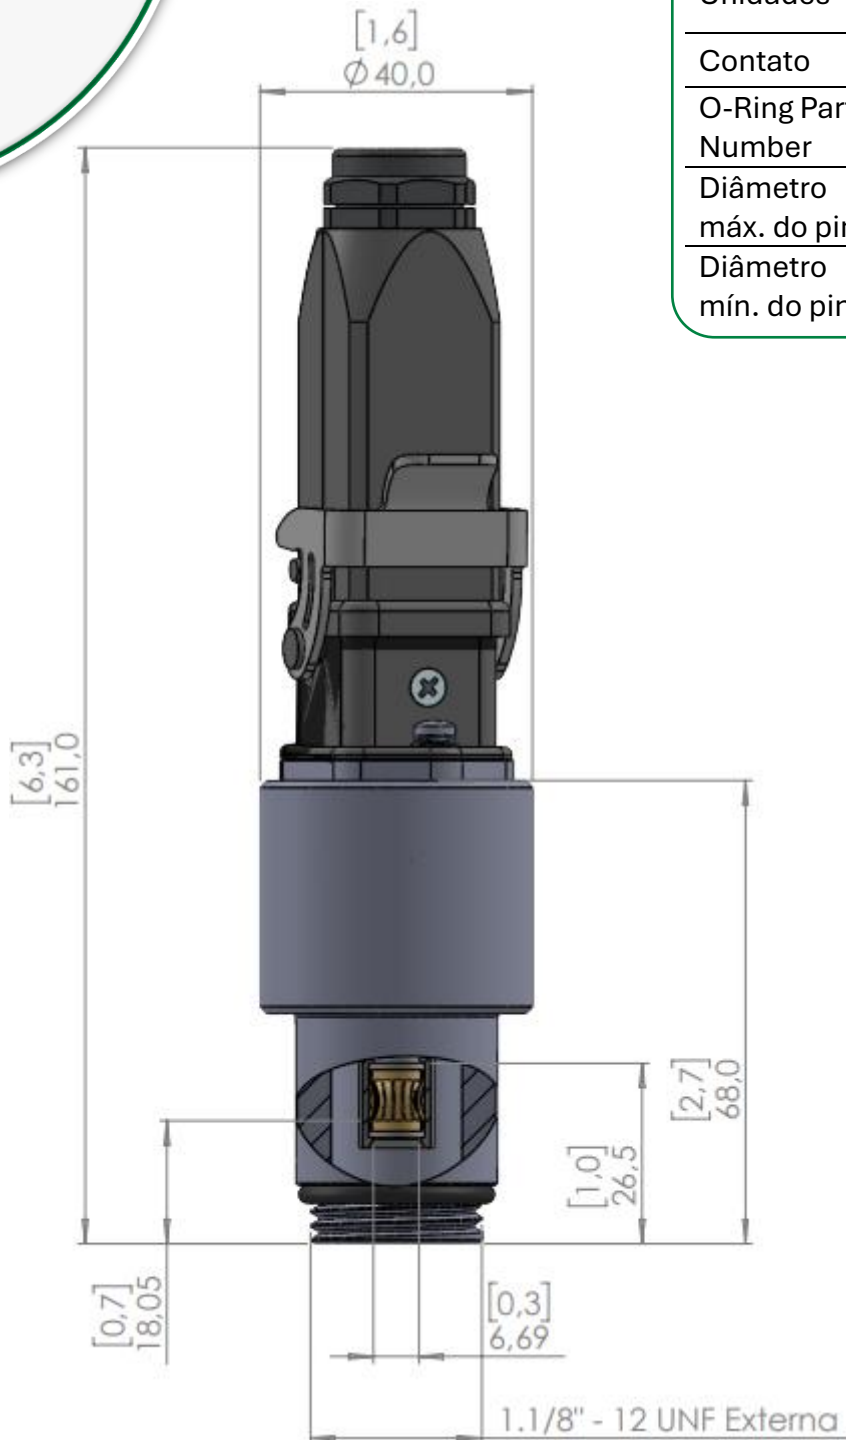


DP-243

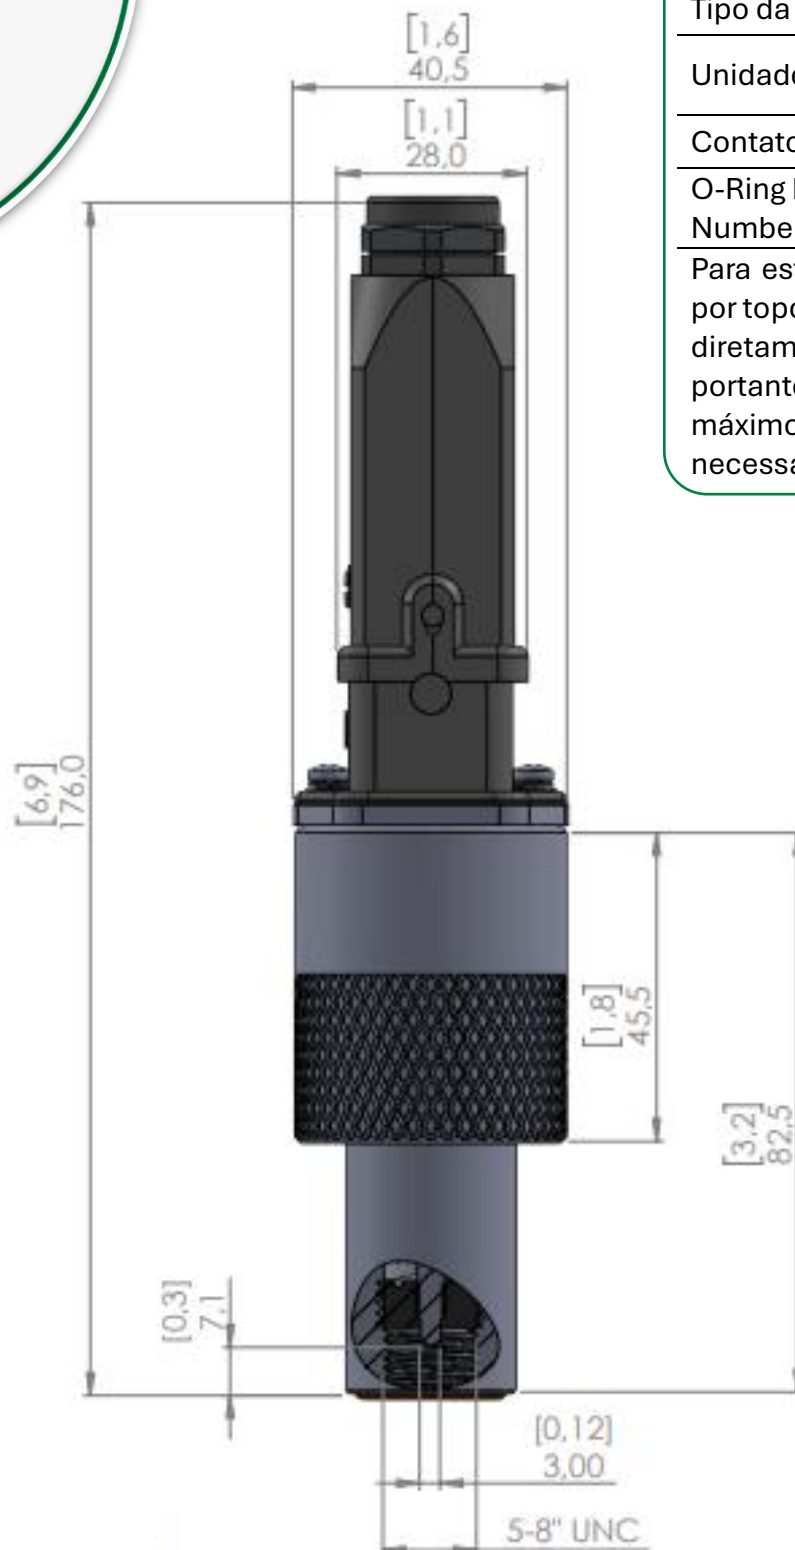

Medida da rosca	5-8" UNC
Tipo da rosca	Interna
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo topo
O-Ring Part Number	2-115-17, 12 mm x 2,62 mm


Para este tipo de contato (contato por topo), o pino do TAP se conecta diretamente ao pino da bucha, portanto, as medições de diâmetro máximo e mínimo não são necessárias.

DP-245

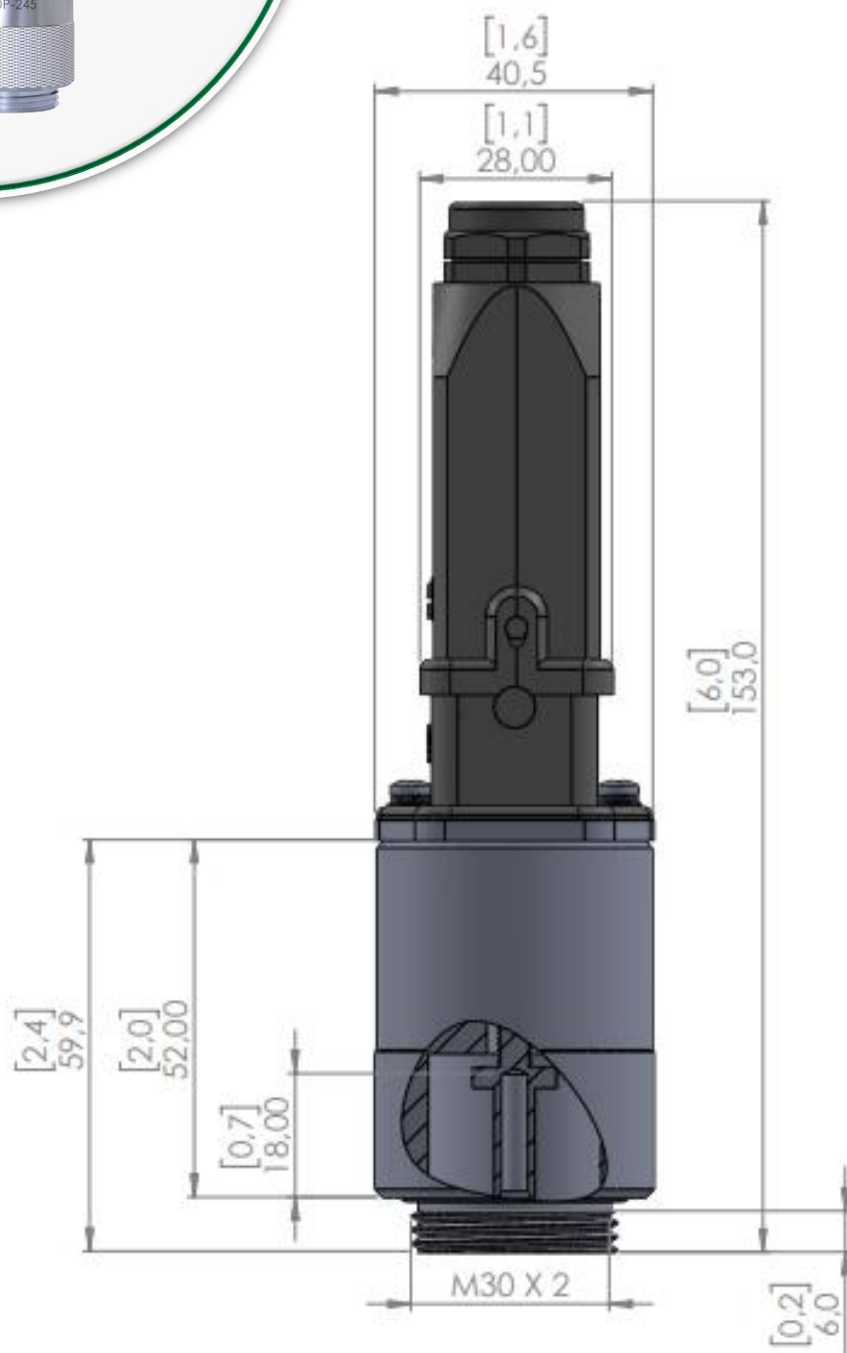


Medida da rosca	M30 X 2
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Por pino
O-Ring Part Number	2-122 – 28,24 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	4,2 mm
Diâmetro mín. do pino	3,8 mm

DP-248

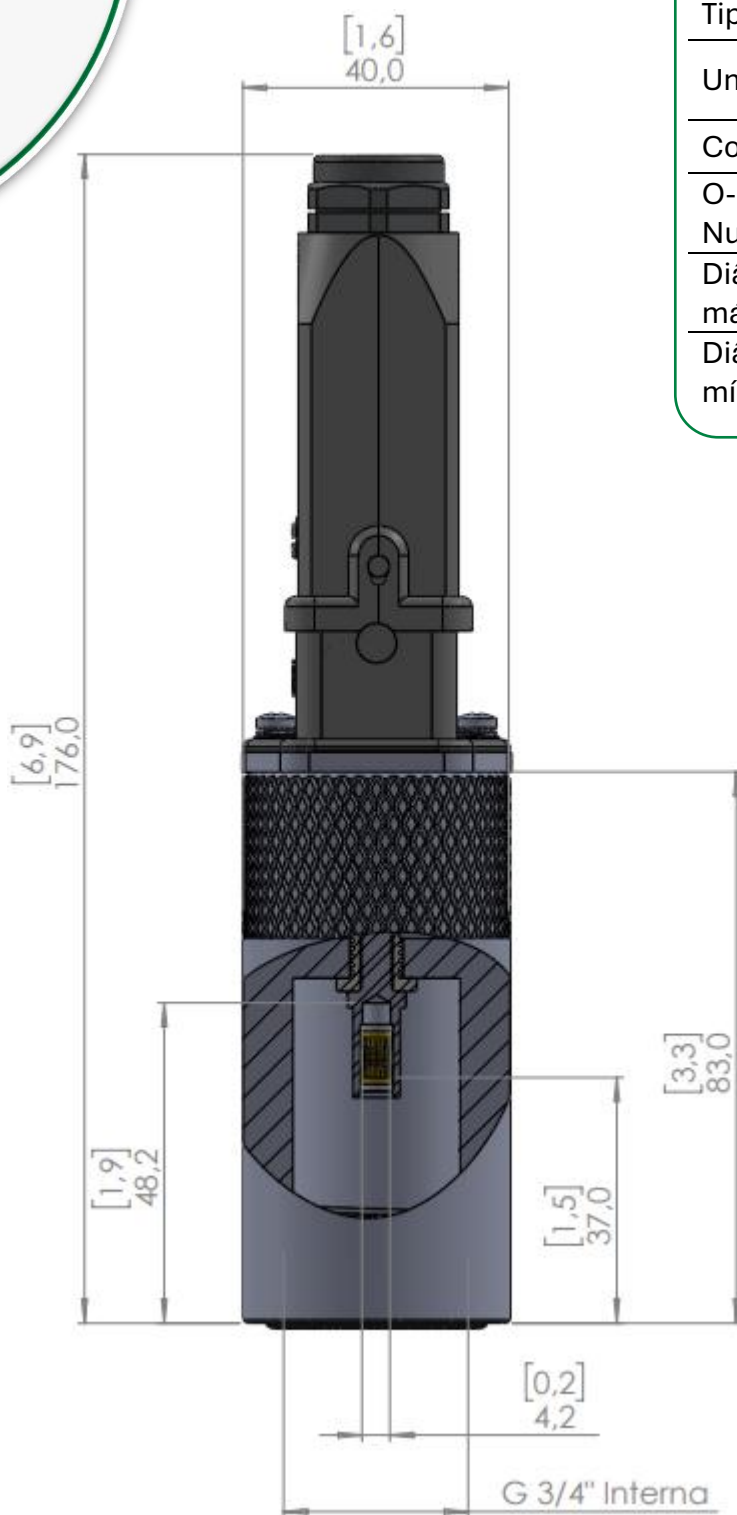

Medida da rosca	G ¾"
Tipo de rosca	Interna
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-122 – 28,24 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	4,2 mm
Diâmetro mín. do pino	3,6 mm


DP-365

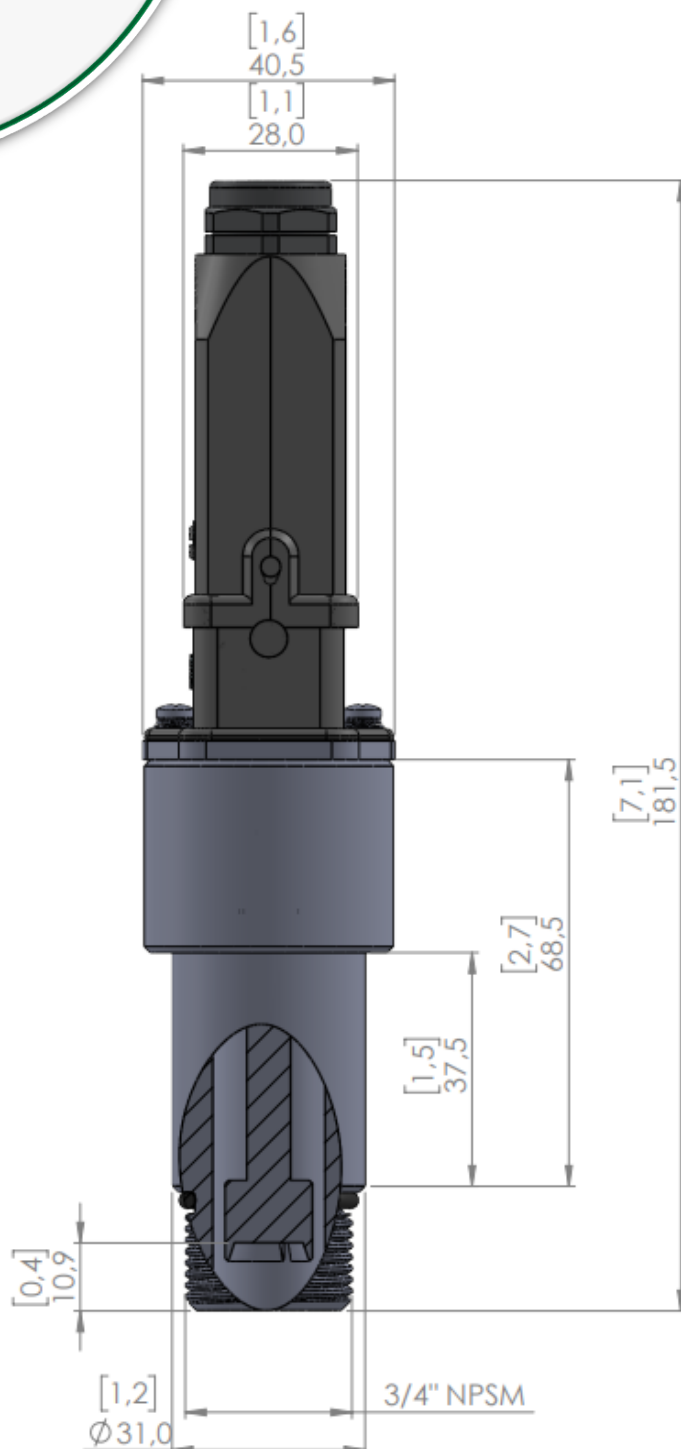

Medida da rosca	3/4" NPSM
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo topo
O-Ring Part Number	2-119 – 23,47 mm x 2,62 mm
Diâmetro máx. do pino	11 mm



Nesse adaptador, o contato é feito por contato entre superfícies. De qualquer maneira, há uma limitação de diâmetro que deve ser considerada.

DP-771

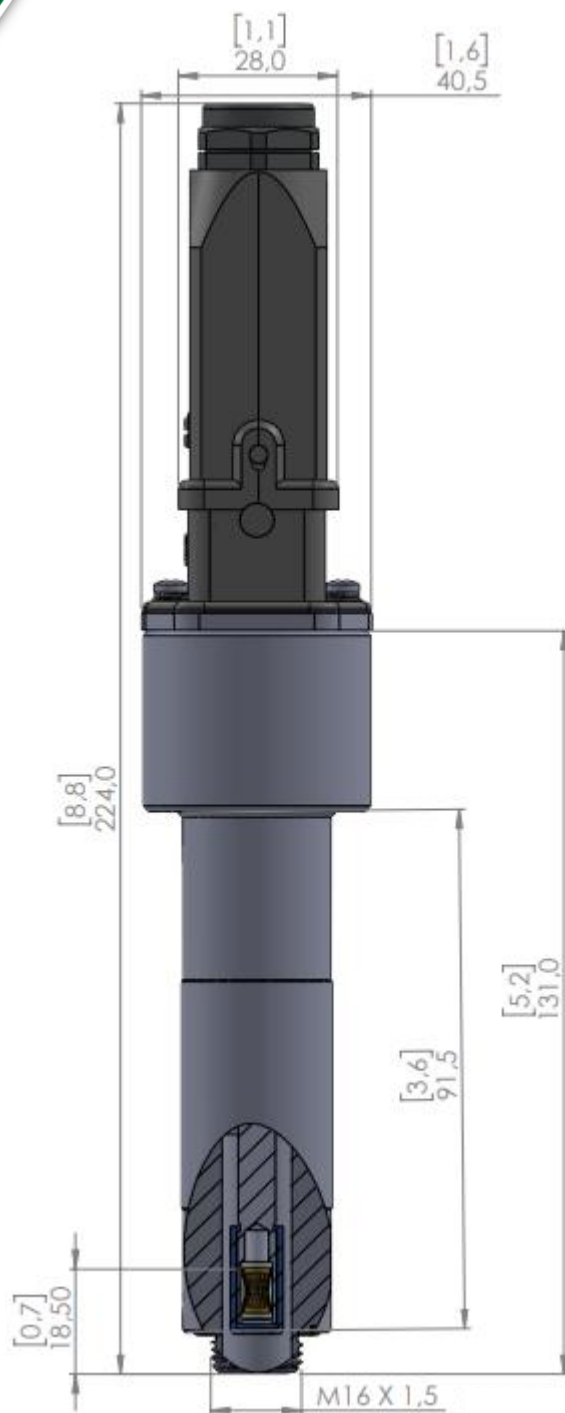

Medida da rosca	M16 X 1,5
Tipo de rosca	Interna
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo coroa
O-Ring Part Number	2-018 – 18,77 mm x 1,78 mm
Diâmetro máx. do pino	4,9 mm
Diâmetro mín. do pino	3,6 mm

DP-1034

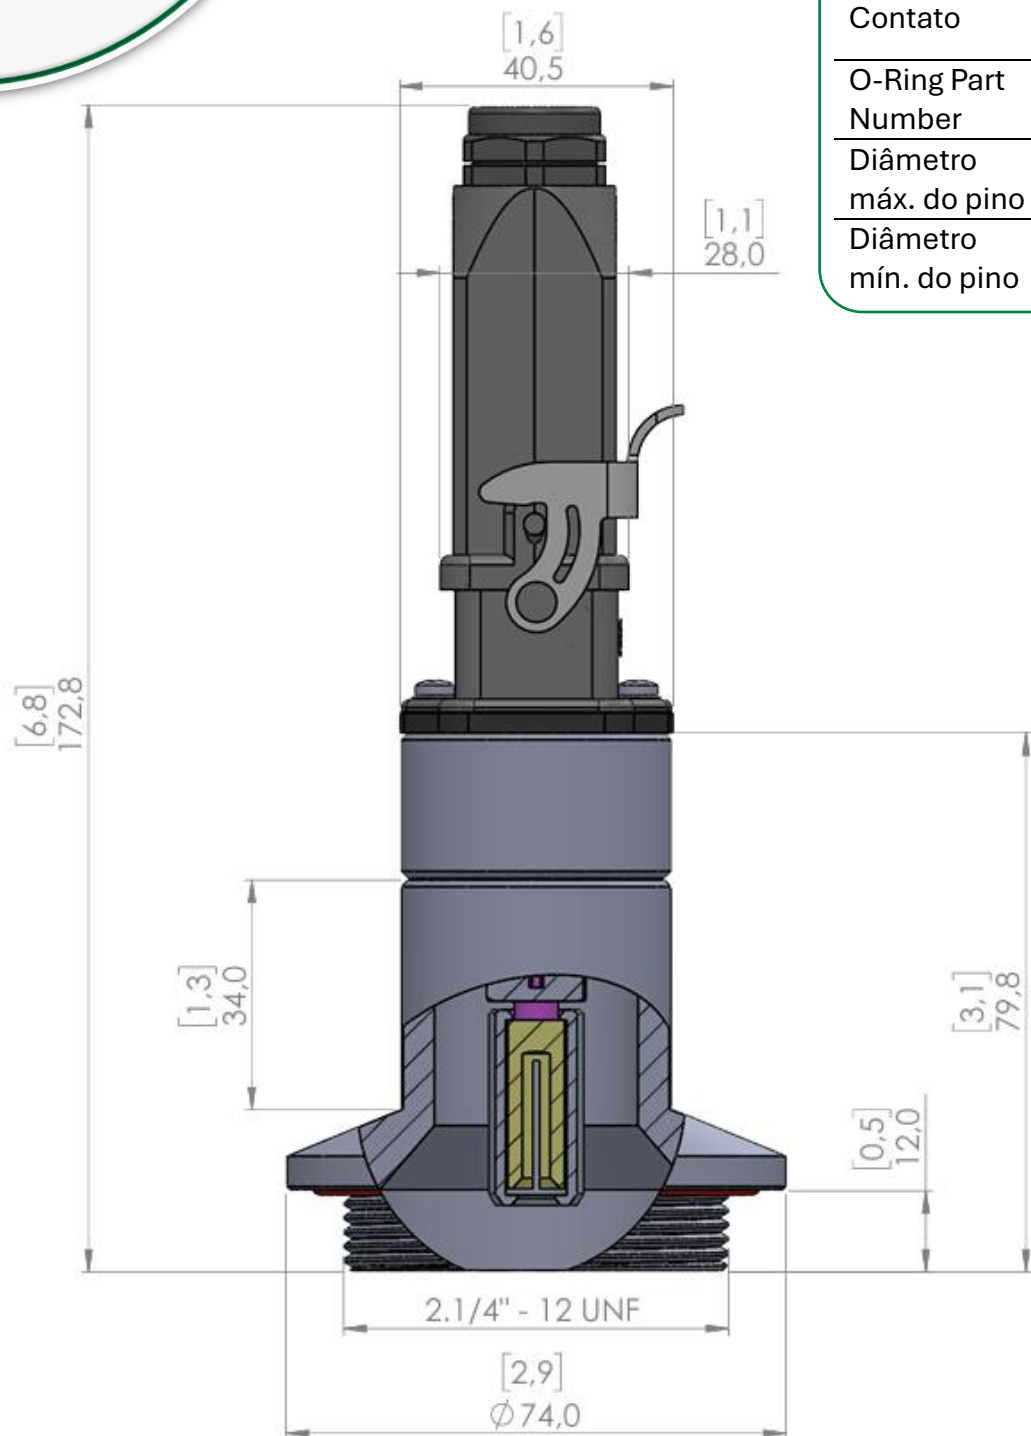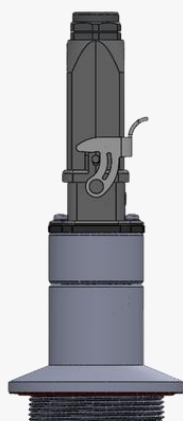

Medida da rosca	2.. 1/4" - 12 UNF
Tipo de rosca	Externa
Unidades	Milímetros (mm) Polegadas (pol.)
Contato	Tipo pino
O-Ring Part Number	2-229 (59,92 x 3,53)
Diâmetro máx. do pino	8,2 mm
Diâmetro mín. do pino	7,7 mm



Treotech Tecnologia

Rua José Alvim, 112, Centro

CEP 12940-750 – Atibaia/SP – Brazil

+55 11 2410 1190

Entre em contato conosco ou com um de nossos representantes:

treotech.com.br/contato/